


NOVOSTREAM Anleitung für Konfiguration einer Fritz!Box (Beispiel 7590)

VoIP Konto anlegen



FRITZ!Box 7590

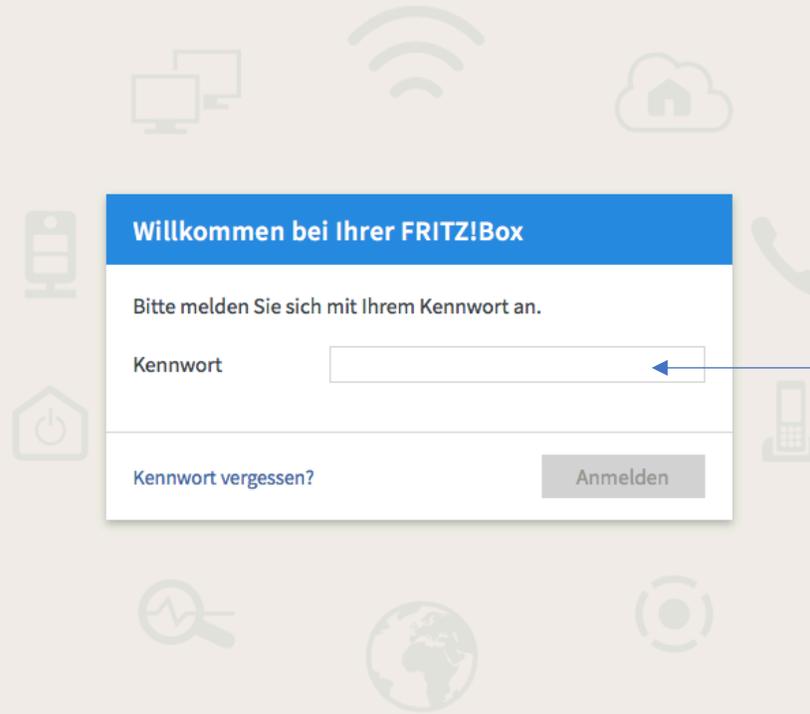

Das FRITZ!Box password
finden Sie unter der Box



Übersicht



- Übersicht
- Internet
- Telefonie
- Anrufe
- Anrufbeantworter
- Telefonbuch
- Weckruf
- Fax
- Rufbehandlung
- Telefoniegeräte
- Eigene Rufnummern
- Heimnetz
- WLAN
- DECT
- Diagnose
- System
- Assistenten

Modell: FRITZ!Box 7590
Aktueller Energieverbrauch: 21 %

FRITZ!OS: 07.13 - Version aktuell

Verbindungen

- Internet nicht verbunden
- Telefonie Keine Rufnummern eingerichtet

Anschlüsse

- DSL deaktiviert
- WAN nicht verbunden
- LAN verbunden (LAN 1)
- WLAN an, Funknetz (2,4/5 GHz): FRITZ!Box 7590 PW
- DECT aus
- USB kein Gerät angeschlossen

Anrufe heute: 0

mehr...

Keine Anrufe vorhanden

Anrufbeantworter heute: 0

mehr...

Anrufbeantworter deaktiviert

Heimnetz aktiv: 4

mehr...

- LAN
- LAN
- LAN
- LAN

Komfortfunktionen

- Telefonbuch 1 Telefonbuch vorhanden
- Speicher (NAS) 196 kB genutzt, 355 MB frei
- Kindersicherung bereit

Auf den Menüpunkt TELEFONIE klicken



Rufnummern

Anschlüsseinstellungen

Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet				

Liste drucken

Neue Rufnummer

- Übersicht
- Internet
- Telefonie
 - Anrufe
 - Anrufbeantworter
 - Telefonbuch
 - Weckruf
 - Fax
 - Rufbehandlung
 - Telefoniegeräte
 - Eigene Rufnummern**
- Heimnetz
- WLAN
- DECT
- Diagnose
- System
- Assistenten

Auf den Menüpunkt EIGENE RUFNUMMER klicken.
Anschließend auf NEUE RUFNUMMER klicken.



Eigene Rufnummer einrichten

An welchem Anschlusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?

IP-basierter Anschluss

Die FRITZ!Box ist nicht zusätzlich mit einem Festnetzanschluss verbunden.

Festnetzanschluss und Internetanschluss

Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch einem Internetanschluss verbunden.

Weiter

Abbrechen

IP-BASIERTER ANSCHLUSS
auswählen.
Danach auf WEITER



Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefon

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter

- sipgate team
- sipgate trunking
- sipkom
- sipload
- TELEflash
- Telekom
- Telekom SIP-Trunk
- Ventengo
- Vodafone DSL
- youcallus
- SIP-Anlagenanschluss
- Anderer Anbieter
- FRITZ!Box im Heimnetz

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Rufnummer

*Rufnummer für die Anmeldung

Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box

Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer

Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername	<input type="text"/>
Kennwort	<input type="password"/>
Registrar	<input type="text"/>
Proxy-Server	<input type="text"/>

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

ANDERER ANBIETER
auswählen

Zurück

Weiter

Abbrechen

Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*
<input type="text" value="Telefonnummer o. Vorwahl"/>	<input type="text" value="Telefonnummer o. Vorwahl"/>
<input type="button" value="Weitere Rufnummer"/>	

*Rufnummer für die Anmeldung

Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box

Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer

Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername	<input type="text" value="1234567890"/>
Kennwort	<input type="text" value="akfd52f5ew"/>
Registrar	<input type="text" value="sip.100120.purtel.com"/>
Proxy-Server	<input type="text" value="bleibt leer"/>

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung

- Rufnummer für die Anmeldung verwenden
- Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um

- Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl

Eigene Rufnummer ohne Vorwahl eintragen.

Benutzerdaten aus der Mail entnehmen.

genau so ein,

Proxy Server Feld bleibt leer.

aten können

RTP oder Inband auswählen.

Rufnummer für die Anmeldung NICHT aktivieren.

Anmeldung immer über eine Internetverbindung auswählen.

Internetrufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Internetrufnummer	123456
Benutzername	1234567890
Registrar	sip.100120.purtel.com

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Internetrufnummer nun telefoniert werden kann.

Einrichtung der Internetrufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

[Zurück](#)[Weiter](#)[Abbrechen](#)

Der Auswahlkasten muss
aktiviert sein.

Danach auf WEITER
klicken

Internetrufnummern prüfen

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Internetrufnummer	123456
Benutzername	1234567890
Registrar	sip.100120.purtel.com

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Internettelefonie läuft ...



Zurück

Weiter

Abbrechen

Der Fortschrittsbalken bewegt sich und sollte, wenn alles richtig eingetragen wurde, zum Schluss stehen bleiben und grün leuchten.

Danach auf WEITER klicken

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl	
●	123456	Internet	sip.100120.purtel.com*	*121#	 

* modifizierter "Anderer Anbieter"

[Liste drucken](#)[Neue Rufnummer](#)

So sieht die Einstellung zum Schluss aus.

Sollten Sie weitere Rufnummern haben, dann auf **NEUE RUFNUMMER** klicken und die Schritte wiederholen.

Sobald alle Rufnummern eingetragen sind, auf **TELEFONIEGERÄTE** klicken damit die Telefongeräte/ Fax angelegt werden.

Telefonendgerät verbinden



- Übersicht
- Internet
- Telefonie**
 - Anrufe
 - Anrufbeantworter
 - Telefonbuch
 - Weckruf
 - Fax
 - Rufbehandlung
- Telefoniegeräte**
 - Eigene Rufnummern
- Heimnetz
- WLAN
- DECT
- Diagnose
- System
- Assistenten

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern			
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600	<input type="checkbox"/>		
Telefon	FON 1	-	alle	**1			
Telefon	FON 2	-	alle	**2			

Liste drucken Neues Gerät einrichten



- Übersicht
- Internet
- Telefonie**
 - Anrufe
 - Anrufbeantworter
 - Telefonbuch
 - Weckruf
 - Fax
 - Rufbehandlung
- Telefoniegeräte**
 - Eigene Rufnummern
- Heimnetz
- WLAN
- DECT
- Diagnose
- System
- Assistenten

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern		
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600	<input type="checkbox"/>	✎ ✖

[Liste drucken](#)[Neues Gerät einrichten](#)

Telefonendgerät (DECT) verbinden



Telefoniegerät einrichten

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

Mit der FRITZ!Box verbunden

An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter, Telefonanlagen und Faxgeräte.

- Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)
- Anrufbeantworter
- ISDN-Telefonanlage
- Faxgerät
- Türsprechanlage

In die FRITZ!Box integriert

Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.

- Anrufbeantworter
- Faxfunktion

[Weiter](#)[Abbrechen](#)



Telefon anschließen

1. Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.

2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.

- FON 1 (analoges Telefon) - belegt
- FON 2 (analoges Telefon)
- FON S0 (ISDN-Telefon)
- DECT (Schnurlostelefon)
- LAN/WLAN (IP-Telefon)

[Zurück](#)[Weiter](#)[Abbrechen](#)



Schnurlostelefon (DECT) anmelden

Starten Sie an Ihrem Telefon die Funktion zur Anmeldung an einer Basisstation.

- Wenn das Telefon die Auswahl einer Basisstation erfordert, wählen Sie die Basisstation aus. In der Regel ist dies Basisstation 1.
- Wenn das Telefon zur Eingabe einer PIN auffordert, geben Sie die PIN der FRITZ!Box ein. Bei Auslieferung ist die PIN "0000" eingestellt.

[Zurück](#)[Weiter](#)[Abbrechen](#)



Schnurlostelefon (DECT) führt Anmeldung durch

Ihr Schnurlostelefon wird jetzt an der FRITZ!Box angemeldet.

Bitte haben Sie einen Moment Geduld.

[Zurück](#)[Weiter](#)

Faxgeräte verbinden



Telefoniegerät einrichten

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

Mit der FRITZ!Box verbunden

An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter, Telefonanlagen und Faxgeräte.

- Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)
- Anrufbeantworter
- ISDN-Telefonanlage
- Faxgerät
- Türsprechanlage

In die FRITZ!Box integriert

Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.

- Anrufbeantworter
- Faxfunktion

[Weiter](#)[Abbrechen](#)



Faxgerät anschließen

1. Schließen Sie das Faxgerät an einen freien FON-Anschluss der FRITZ!Box an.
2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Faxgerät angeschlossen haben.
 - FON 1 (analog)
 - FON 2 (analog)
 - FON S0 (ISDN)
3. Geben Sie für das Faxgerät einen Namen ein, wie z.B. Fax Büro oder Annas Faxgerät.

[Zurück](#)[Weiter](#)[Abbrechen](#)



Faxgerät für ausgehende Faxe einrichten

Wählen Sie aus, über welche Rufnummer das Faxgerät die Faxe versenden soll.

- 123456

[Zurück](#)[Weiter](#)[Abbrechen](#)



Faxgerät-Einstellungen für ankommende Faxe

Wählen Sie, ob das Faxgerät alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

- alle Anrufe annehmen
- nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:
 - 123456 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

[Zurück](#)[Weiter](#)[Abbrechen](#)



Einstellungen übernehmen

Das Faxgerät wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Faxgerät
Name	Faxgerät
angeschlossen an	FON 1 (analog)
Rufnummer für Faxversand	123456
Rufnummern für Faxempfang	123456

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

[Zurück](#)[Übernehmen](#)[Abbrechen](#)



- Übersicht
- Internet
- Telefonie**
 - Anrufe
 - Anrufbeantworter
 - Telefonbuch
 - Weckruf
 - Fax
 - Rufbehandlung
- Telefoniegeräte**
- Eigene Rufnummern
- Heimnetz
- WLAN
- DECT
- Diagnose
- System
- Assistenten

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern		
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600	<input type="checkbox"/>	✎ ✖
Faxgerät	FON 1	123456	123456	**1		✎ ✖

[Liste drucken](#)[Neues Gerät einrichten](#)